
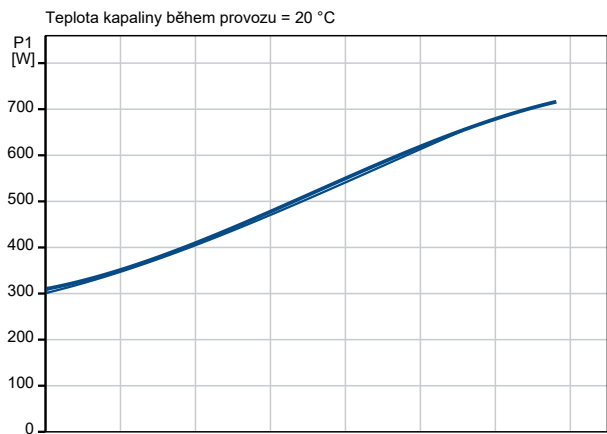
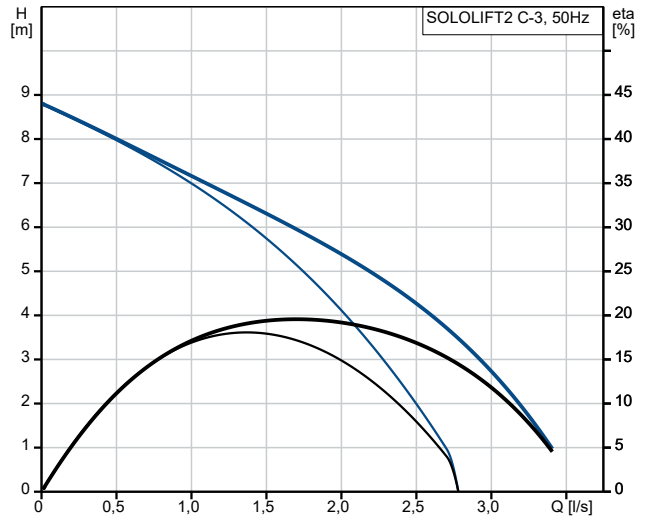



Počet	Popis
1	<p>SOLOLIFT2 C-3</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní č.: 97775317</p> <p>Sololift2 C-3 je kompaktní automatická přečerpávací stanice vhodná pro čerpání šedé vody (bez fekálií) z míst, kde odpadní voda nemůže být svedena přímo do kanalizace gravitačně.</p> <p>Sololift2 C-3 se používá pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprchy, umyvadla, vany, pračky (teplota vody max. 90°C) a myčky nádobí pod úrovní kanalizace nebo v souvislosti s rekonstrukcí nebo modernizací stávajících budov, kde nelze vytvořit přirozený spád potrubí. <p>Sololift2 C-3 je vhodný pro instalaci pod umyvadlo nebo do stísněných prostor v předstěnových konstrukcích a vestavěných skříních.</p> <p>Stanice obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kabel se zástrčkou nebo bez ní (viz technické údaje) - možnost horizontálního nebo vertikálního upevnění konektoru pro vypouštěcí hadici s několika adaptéry pro trubky s Ø22-40 mm - integrovaný zpětný ventil - suchá a výkonná motorová jednotka včetně tepelné ochrany, hladinového spínače a regulace - flexibilní konektory pro vstup (výškově nastavitelné) trubek Ø36 nebo 40 - manuální funkce proti ucpání a samostatné připojení odtoku pro servis - odvzdušňovací ventil s ochranou proti přetečení - upevňovací klipy <p>Provedení podle EN12050-2 a kontrola výroby externím institutem s jedinečnými funkcemi zaměřenými na rychlou instalaci, dlouhodobý provoz a snadné čištění.</p> <p>Poznámka: Vypouštěcí adaptér lze namontovat svisle nebo vodorovně. Vertikální instalace zvyšuje průtok (s. Databooklet a křivky)</p> <p>Kapalina:</p> <p>Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 75 °C</p> <p>Vybraná teplota kapaliny: 20 °C</p> <p>Hustota: 998.2 kg/m³</p> <p>Technické parametry:</p> <p>Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: 2800 ot/min</p> <p>Jmenovitý průtok: 1.7 l/s</p> <p>Maximální průtok: 3.4 l/s</p> <p>Jmen. dopravní výška: 5.95 m</p> <p>Typ oběžného kola: VORTEX</p> <p>Max. částice: 10 mm</p> <p>Schválení: CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA</p> <p>Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiály:</p> <p>Těleso čerpadla: Composite</p> <p>Oběžné kolo: Polymer - PA</p> <p>Nádrž: PLASTIC</p> <p>PP</p> <p>Instalace:</p> <p>Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C</p>

Počet	Popis
1	<p>Typ připojení sacího hrdla: Smooth pipe Typ připojení výtlačného hrdla: Smooth pipe Potrubní přípojka - vstup: 32/36/40, 36/40/50 Potrubní přípojka - výstup: 22/25/28/32/36/40 PN pro potrubní přípojku: PN 1,5 Počet vodičů: 3X0,75MM2</p> <p>Elektrické údaje: Napájecí vstup P1: 640 W Jmenovitý výkon - P2: 0.42 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 220-240 V Jmenovitý tlak: 3.1 A Cos phi - power factor: 0.9 Počet pólů: 2 Krytí (IEC 34-5): IP44 Třída izolace (IEC 85): F Typ kabelu: H05VV-F-3G Délka napájecího kabelu: 1.2 m Zástrčka: SCHUKO</p> <p>Nádrž: Tank volume nominal: 6 l</p> <p>Jiné: Čistá hmotnost: 7.75 kg Hrubá hmotnost: 9.3 kg Převravní objem: 0.036 m³ Dánské číslo VVS: 614365632 Švédské číslo RSK: 5886547 Finské číslo LVI: 4965315 Norské číslo NRF: 9045711 Země původu: RS Číslo tarifu: 84137021 Environmental approvals: WEEE</p>

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	SOLOLIFT2 C-3
Objednáací číslo:	97775317
EAN kód:::	5710624187265
Technické parametry:	
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla:	2800 ot/min
Jmenovitý průtok:	1.7 l/s
Maximální průtok:	3.4 l/s
Jmen. dopravní výška:	5.95 m
Maximální dopravní výška:	8.5 m
Typ oběžného kola:	VORTEX
Max. částice:	10 mm
Schválení:	CE,SEPRO,CHROHS,MOR O,AAA
Toleranční pásmo křivky:	ISO9906:2012 3B
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Composite
Oběžné kolo:	Polymer - PA
Nádrž:	PLASTIC
Nádrž:	PP
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Typ připojení sacího hrdla:	Smooth pipe
Typ připojení výtlačného hrdla:	Smooth pipe
Potrubní přípojka - vstup:	32/36/40, 36/40/50
Potrubní přípojka - výstup:	22/25/28/32/36/40
PN pro potrubní přípojku:	PN 1,5
Počet vodičů:	3X0,75MM2
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 75 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Napájecí vstup P1:	640 W
Jmenovitý výkon - P2:	0.42 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý tlak:	3.1 A
Cos phi - power factor:	0.9
Počet pólů:	2
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Třída izolace (IEC 85):	F
Teplotní ochrana:	THERMIK S06-140-05
Typ kabelu:	H05VV-F-3G
Délka napájecího kabelu:	1.2 m
Zástrčka:	SCHUKO
Nádrž:	
Tank volume nominal:	6 l
Jiné:	
Čistá hmotnost:	7.75 kg
Hrubá hmotnost:	9.3 kg
Přepravní objem:	0.036 m ³
Dánské číslo VVS:	614365632
Švédské číslo RSK:	5886547
Finské číslo LVI:	4965315
Norské číslo NRF:	9045711
Země původu:	RS
Číslo tarifu:	84137021
Environmental approvals:	WEEE



97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

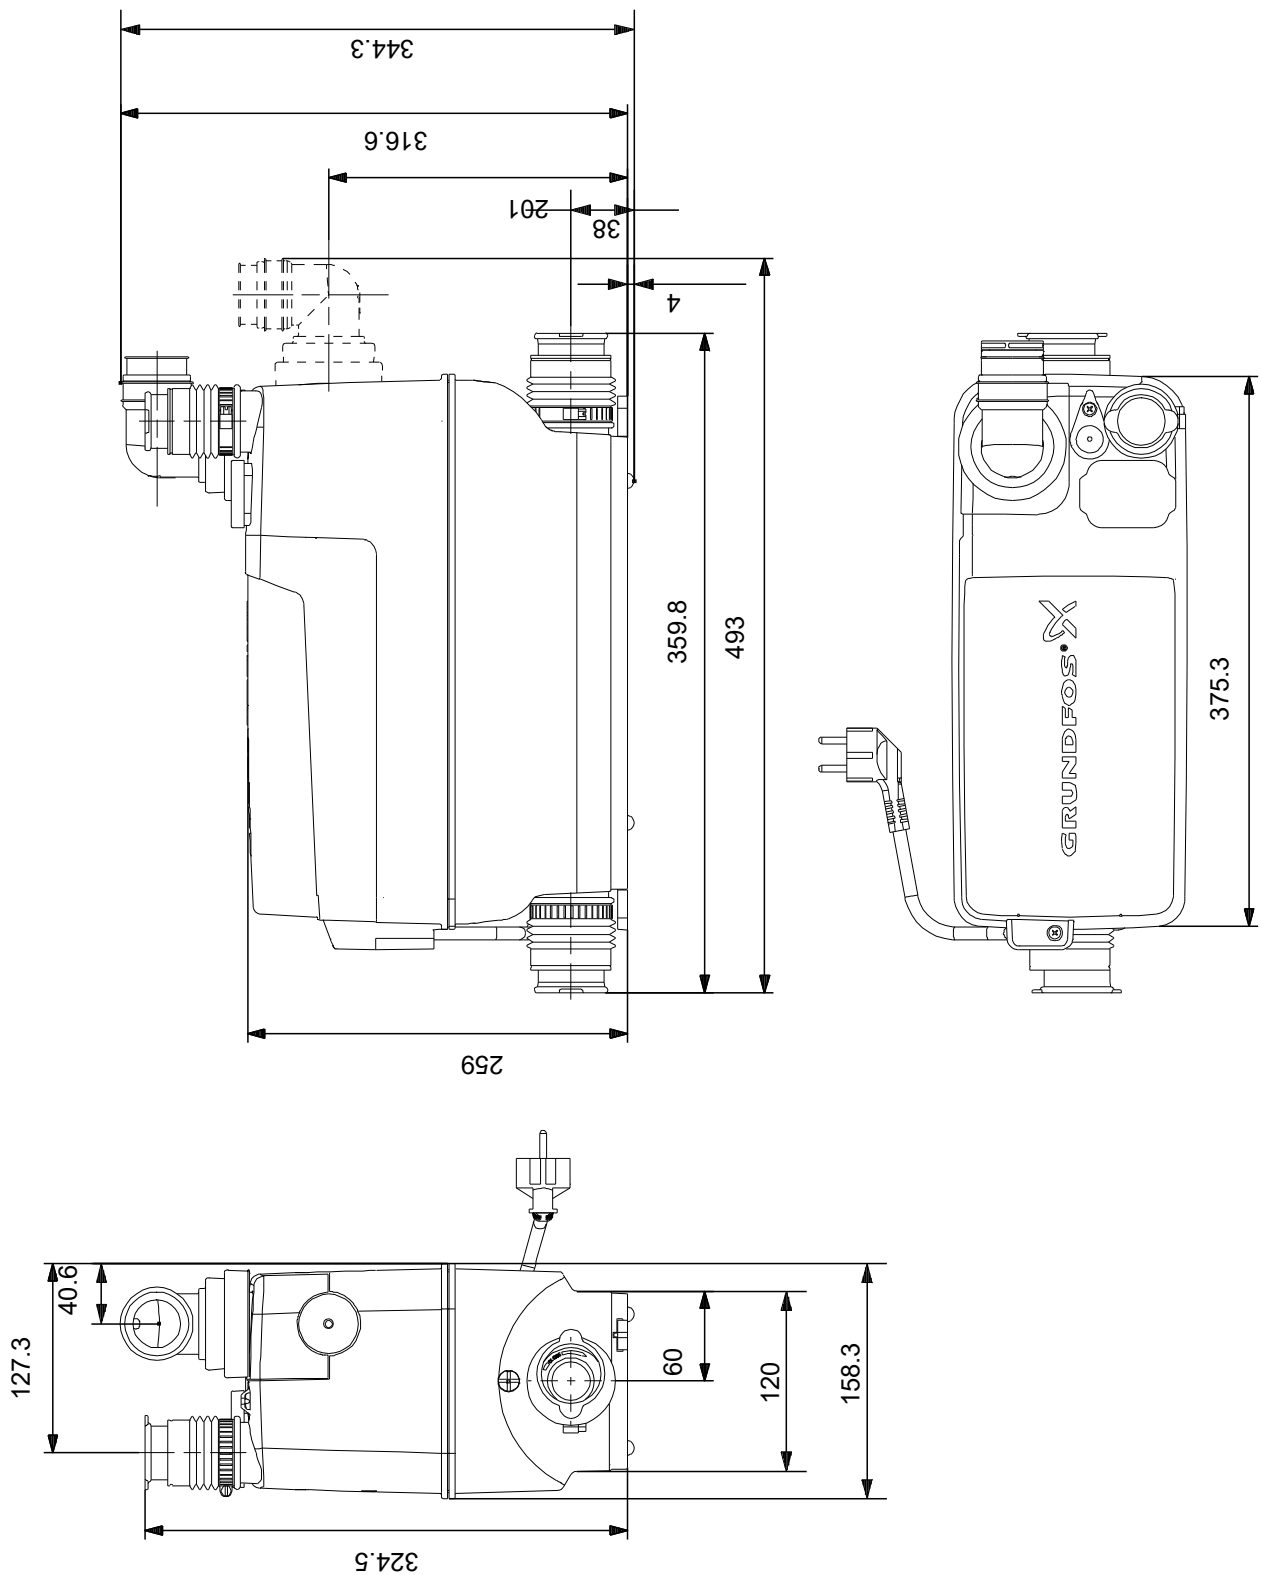

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.