


Počet	Popis																																
1	<p>SQ 2-55</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní číslo: 96524431</p> <p>látkové ponorné čerpadlo určené k zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové ústředí a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plovoucí“ oběžná kola, pro která každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika.</p> <p>Čerpadlo se vyznačuje vysokým rozbitím a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přetížení, podtížení a přehřívání.</p> <p>Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem z permanentního magnetu zajišťující optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je opatřen vyměnitelnou kabelovou vidlicí.</p> <p>Kapalina:</p> <table><tr><td>čerpávaná kapalina:</td><td>Voda</td></tr><tr><td>Maximum liquid temperature:</td><td>35 °C</td></tr><tr><td>Maximální teplota kapaliny při 0,15 m/s:</td><td>35 °C</td></tr><tr><td>Vybraná teplota kapaliny:</td><td>20 °C</td></tr><tr><td>Hustota:</td><td>998.2 kg/m³</td></tr></table> <p>Techn.:</p> <table><tr><td>Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla:</td><td>10700 ot/min</td></tr><tr><td>Jmenovitý tok:</td><td>2 m³/h</td></tr><tr><td>Jmenovitá výška:</td><td>54 m</td></tr><tr><td>Schval. značky na štítku motoru:</td><td>CE,UL,CUL</td></tr><tr><td>Toleranční pásmo kvality:</td><td>ISO9906:2012 3B</td></tr></table> <p>Materiály:</p> <table><tr><td>čerpadlo:</td><td>Polyamid / korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</td></tr><tr><td>Oběžné kolo:</td><td>Polyamid</td></tr><tr><td>Motor:</td><td>Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</td></tr></table> <p>Instalace:</p> <table><tr><td>Výtlakové hrdlo:</td><td>Rp1 1/4</td></tr><tr><td>Min. průměr vrtu:</td><td>76 mm</td></tr></table> <p>Elektrické údaje:</p> <table><tr><td>Typ motoru:</td><td>MS3</td></tr></table>	čerpávaná kapalina:	Voda	Maximum liquid temperature:	35 °C	Maximální teplota kapaliny při 0,15 m/s:	35 °C	Vybraná teplota kapaliny:	20 °C	Hustota:	998.2 kg/m ³	Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla:	10700 ot/min	Jmenovitý tok:	2 m ³ /h	Jmenovitá výška:	54 m	Schval. značky na štítku motoru:	CE,UL,CUL	Toleranční pásmo kvality:	ISO9906:2012 3B	čerpadlo:	Polyamid / korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304	Oběžné kolo:	Polyamid	Motor:	Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304	Výtlakové hrdlo:	Rp1 1/4	Min. průměr vrtu:	76 mm	Typ motoru:	MS3
čerpávaná kapalina:	Voda																																
Maximum liquid temperature:	35 °C																																
Maximální teplota kapaliny při 0,15 m/s:	35 °C																																
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C																																
Hustota:	998.2 kg/m ³																																
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla:	10700 ot/min																																
Jmenovitý tok:	2 m ³ /h																																
Jmenovitá výška:	54 m																																
Schval. značky na štítku motoru:	CE,UL,CUL																																
Toleranční pásmo kvality:	ISO9906:2012 3B																																
čerpadlo:	Polyamid / korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304																																
Oběžné kolo:	Polyamid																																
Motor:	Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304																																
Výtlakové hrdlo:	Rp1 1/4																																
Min. průměr vrtu:	76 mm																																
Typ motoru:	MS3																																



Počet **Popis**

	Příkon - P1:	1.02 kW
	Jmenovitý výkon - P2:	0.7 kW
	Napájecí vstup P3:	0.69 kW
	Frekvence el. sítě:	50 Hz
	Jmenovitá napětí:	1 x 200-240 V
	Jmenovitý el. proud:	5.2 A
	Účinnost:	1.00
	Jmenovitá otáčky:	10700 ot/min
	Typ spínání (DOL, SD):	Přímé spínání
	Krytí (IEC 34-5):	IP68
	Typ izolace (IEC 85):	F
	Délka kabelu:	15 m
	Výr. č. motoru:	96160570
	Jiné:	
	Čistá hmotnost:	6.6 kg
	Hrubá hmotnost:	7.9 kg
	Zeměpisná kód:	MX
	Číslo tarifu:	84137029

96524431 SQ 2-55 50 Hz

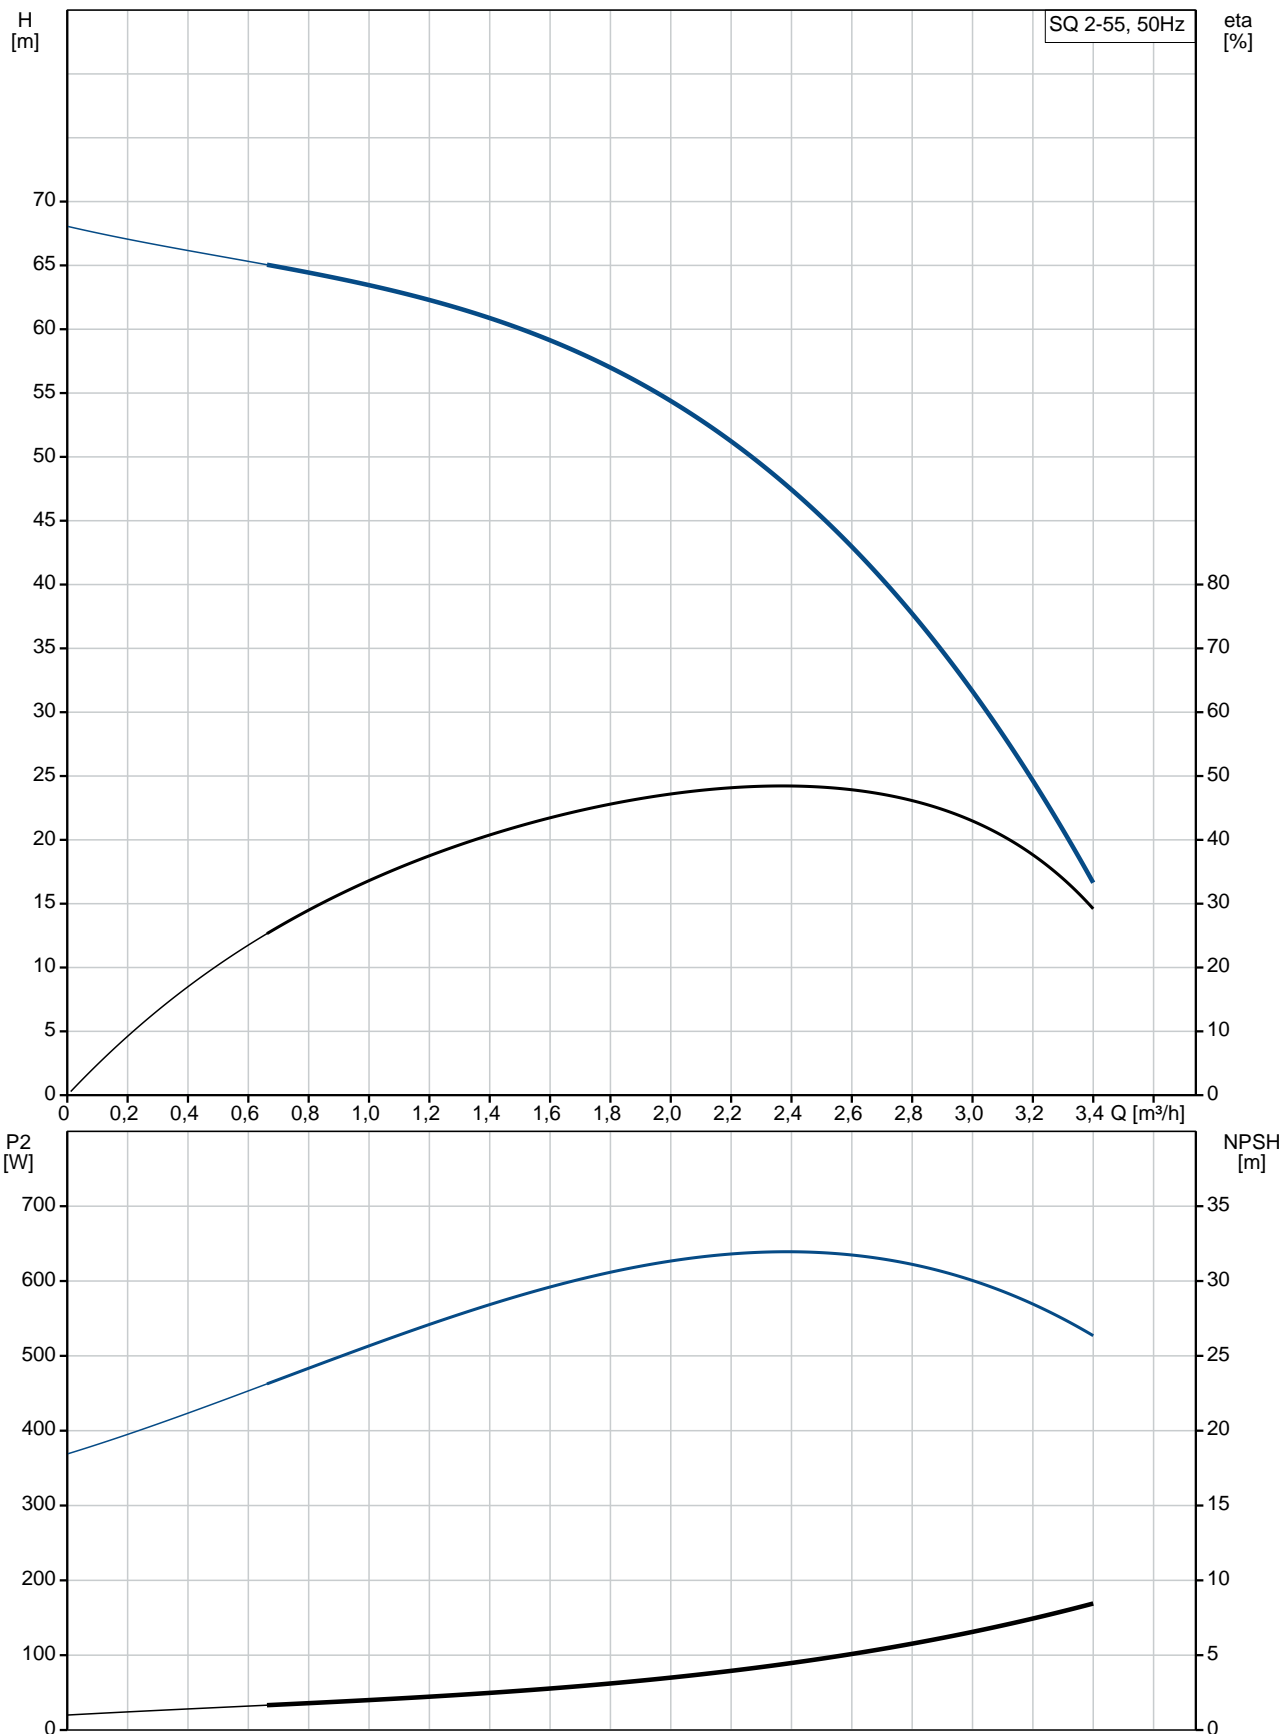

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	SQ 2-55
Objednávací číslo:	96524431
EAN kód:	5700396929910
Cena:	EUR 1079
Techn.:	
Otáčky motoru, ke kterým se vztahují údaje motoru:	10700 ot/min
Jmenovitý průtok:	2 m ³ /h
Jmenovitá dopravní výška:	54 m
Stupňování:	3
Schvalovací značka na štítku motoru:	CE,UL,CUL
Toleranční pásma křivky:	ISO9906:2012 3B
Výrobce motoru:	96080385
Model:	B
Ventil:	Se zabudovanou zpětnou klapkou
Materiály:	
Motor:	Polyamid / koroziuvzdorná ocel
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Oběžné kolo:	Polyamid
Motor:	Koroziuvzdorná ocel
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Instalace:	
Výtlakové hrdlo:	Rp1 1/4
Minimální průměr vrtu:	76 mm
Kapalina:	
Užívaná kapalina:	Voda
Maximum liquid temperature:	35 °C
Maximální teplota kapaliny při 0,15 m/s:	35 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Typ motoru:	MS3
Průkon - P1:	1.02 kW
Jmenovitý výkon - P2:	0.7 kW
Napájecí vstup P3:	0.69 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 200-240 V
Jmenovitý el. proud:	5.2 A
Účinnost:	1.00
Jmenovité otáčky:	10700 ot/min
Typ spínání (DOL, SD):	Přímé spínání
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Teplotní izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Y
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	15 m
Výrobce motoru:	96160570
Řídící jednotky:	
CU 300/CU 301:	Komunikace není možná
Jiné:	
Čistá hmotnost:	6.6 kg
Hrubá hmotnost:	7.9 kg
Prodejní region:	EU/S-AMREG/APREG

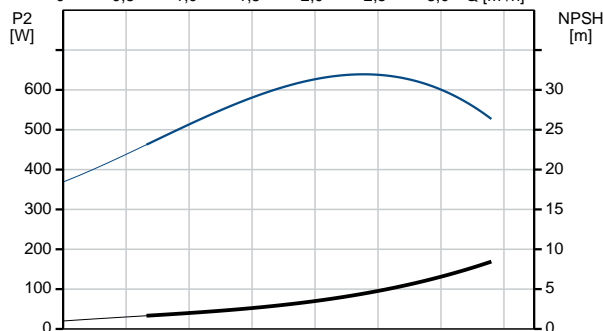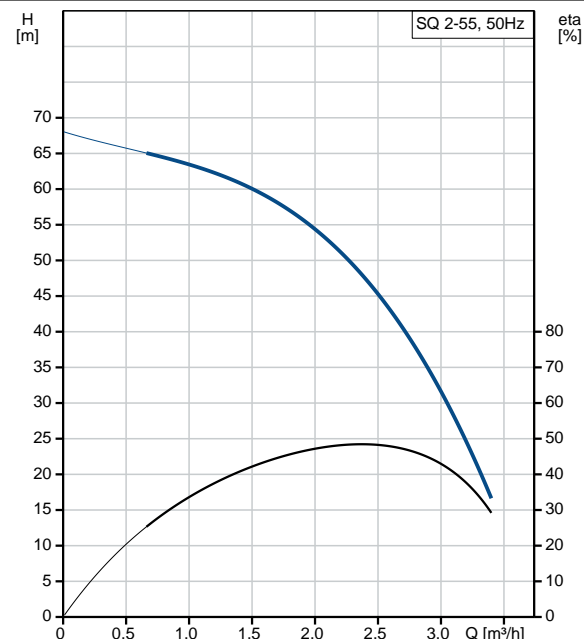



Název společnosti:

Vypracováno:


Telefon:

Datum:

15.01.2021

Popis	Hodnota
Země pro vodu:	MX
číslo tarifu:	84137029

96524431 SQ 2-55 50 Hz

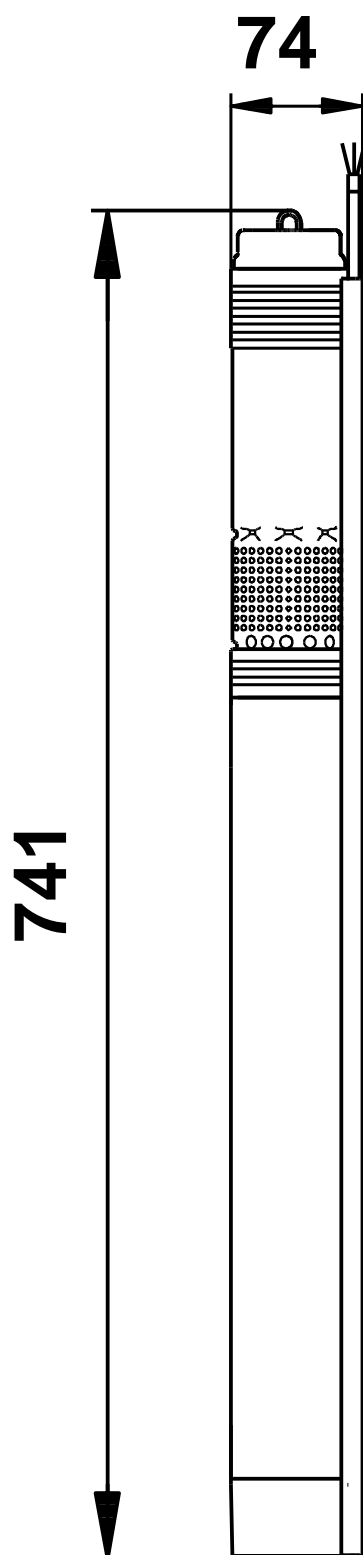

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.