


Počet | **Popis**

1

CONLIFT1

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní číslo: [97936156](#)**Conlift1****Aplikace**

Conlift1 je vhodný pro odpání kondenzátu, který je shromažďován pod úrovní kanalizace nebo který nelze odvádět z budovy s využitím samospádu.

Typické aplikace:

- Kondenzát ní kotle.
- Pro kondenzát s pH nad 2,5.
- Pro kondenzát z klimatizačních systémů, chladicích systémů, odvlhčovačů vzduchu a výparníků.
- Pro kondenzát s pH pod 2,5 použijte Conlift2 pH+.

Vlastnosti

- Plně izolován proti vlhkosti a vypařování.
- Rychlá a snadná instalace.
- Velmi tichý a hladký provoz.
- Lze instalovat na podlahu nebo na stěnu.
- Přednastavený zpětný ventil.
- Tlačítko zkušebního provozu odpadla.
- Integrovaný plovákový spínač vysoké hladiny.
- Plně automatický provoz.
- Součástí dodávky hadicové připojky na vstupu a výstupu.

Kapalina:

odpáná kapalina: Jakákoli viskózní kapalina

Maximum liquid temperature: 50 °C

Hustota: 998.2 kg/m³**Techn.:**

Schval. značky na typovém štítku: VDE, GOST

Instalace:

Sací hrdlo: 18-30

Výtlačné hrdlo: 8-10

Elektrické údaje:

Příkon - P1: 75 W

Frekvence el. sítě: 50 Hz

Jmenovitá napětí: 1 x 230 V

Jmenovitý el. proud: 0.65 A

Krytí (IEC 34-5): IP24

Třída izolace (IEC 85): F

Délka kabelu: 1.7 m

Typ kabelové koncovky: SCHUKO

Nádrž:

Celkový objem tlakové nádoby: 2.65 l

Jiné:



Název společnosti:


Vypracováno:

Telefon:




Datum:

Počet	Popis
	istá hmotnost: 4.1 kg Dánské číslo VVS: 385651100 Finské číslo LVI: 4965326 Norské číslo NRF: 9045396 Země pro vodu: CN číslo tarifu: 84137021

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	CONLIFT1
Objednávací číslo:	97936156
EAN kód:	5710626733828
Cena:	EUR 138
Techn.:	
Maximum flow:	0.167 l/s
Max. průtok:	0.167 l/s
Max. dopravní výška:	5.5 m
Schval. značky na typovém štítku:	VDE, GOST
Instalace:	
Sací hrdlo:	18-30
Výtlakové hrdlo:	8-10
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Jakákoliv viskózní kapalina
Maximum liquid temperature:	50 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Min. hodnota pH:	2.7
Elektrické údaje:	
Průkon - P1:	75 W
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Jmenovitý el. proud:	0.65 A
Krytí (IEC 34-5):	IP24
Typ izolace (IEC 85):	F
Délka kabelu:	1.7 m
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Rozvodný kabel:	H05W-F36
Nádrž:	
Celkový objem tlakové nádoby:	2.65 l
Jiné:	
Čistá hmotnost:	4.1 kg
Dánské číslo VVS:	385651100
Finské číslo LVI:	4965326
Norské číslo NRF:	9045396
Země původu:	CN
Číslo tarifu:	84137021

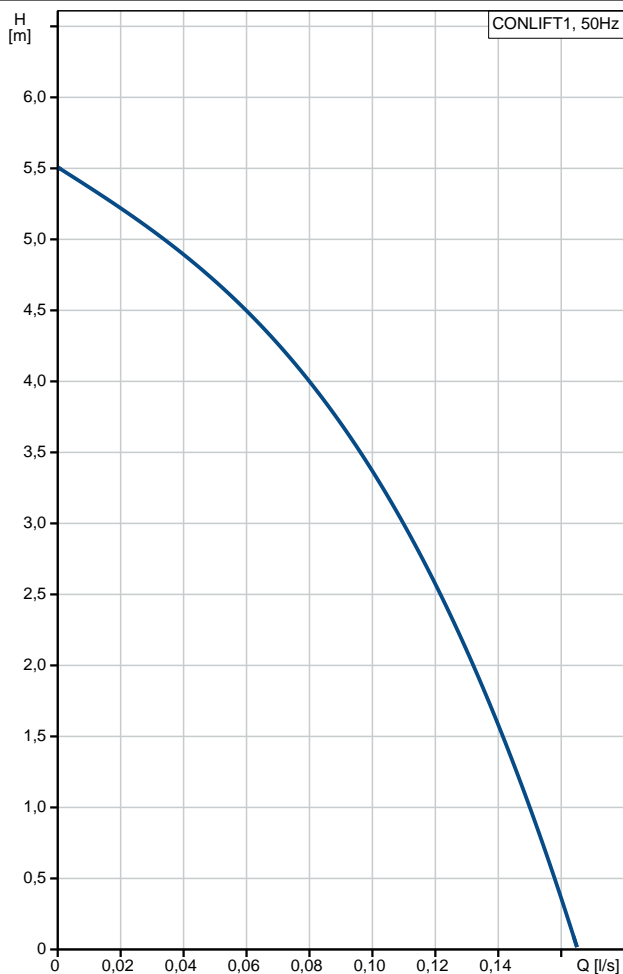

97936156 CONLIFT1 50 Hz

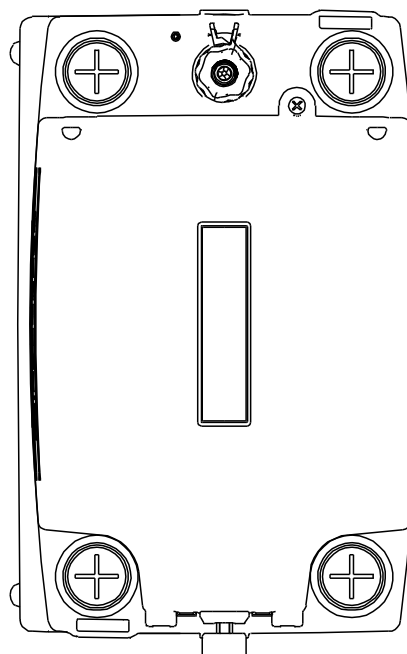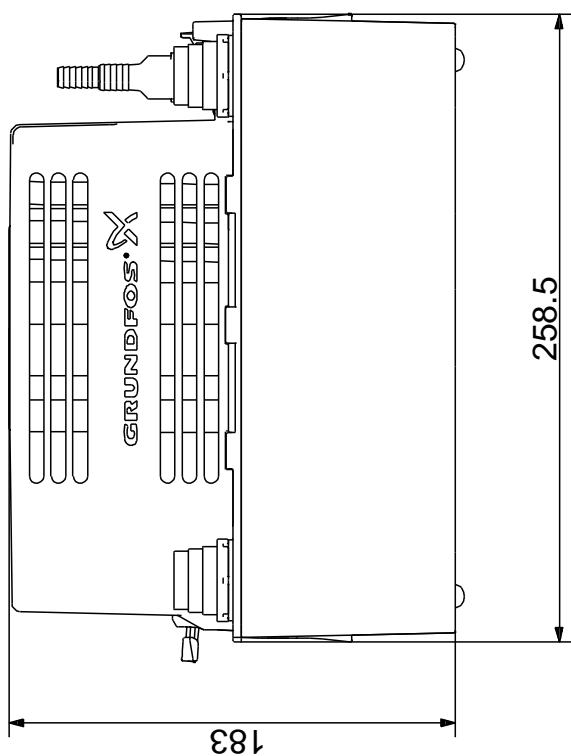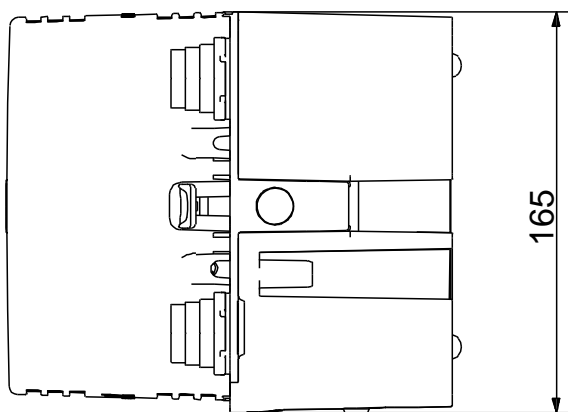

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.