

OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE

Čerpadlové skupiny RegulusRGMAT



RGMAT E G60

Čerpadlová skupina RegulusRGMAT s termostatickým směřováním

Čerpadlová skupina pro kotle a krby na tuhá paliva, která **zabraňuje nízkoteplotní korozi a zanášení kotle udržováním vstupní teploty do kotle (krbu)** pomocí termostatického ventilu.

Čerpadlová termostatická skupina RegulusRGMAT je dodávána v levém provedení (výstup do kotle vlevo) a lze ji snadno při montáži změnit na pravé provedení (výstup do kotle vpravo). Pracovní poloha může být vodorovná i svislá.

RGMAT E60G se skládá z nízkoenergetického oběhového čerpadla Grundfos UPM3 FLEX AS 25-60 včetně přípojovacího kabelu, kulového uzávěru k čerpadlu, teploměru, izolace a ventilu TSV3BF s termostatickým členem s otevírací teplotou 45 až 70 °C.


TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5 - 95 °C
NAPÁJENÍ	230 V, 50 Hz
ELEKTRICKÉ KRYTÍ	IP44
CELKOVÁ HMOTNOST	3,25 kg
PŘIPOJENÍ	3 x vnitřní G1"3 x vnitřní G1"
K_{vs} z A do AB	6,2 m ³ /h
K_{vs} z B do AB	4,4 m ³ /h
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	6 m
PRACOVNÍ BOD ČERPADLA při Δt 20 K	průtok 1,7 m ³ /h doprní výška 4,2 m
OVLÁDÁNÍ ČERPADLA	ON/OFF (I,II,III) nebo PWM-A (topení)

**Zabraňuje nízkoteplotní korozi kotlů.
Možnost instalace se vstupem A z pravé i levé strany.
Minimální tepelné ztráty díky izolaci.**

TYPY	OBJEDNACÍ KÓD	OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	DOPORUČENÝ MAX. VÝKON KOTLE
RGMAT E 45 G60	19083	45 °C	46 kW
RGMAT E 50 G60	19090	50 °C	42 kW
RGMAT E 55 G60	19086	55 °C	36 kW
RGMAT E 60 G60	19092	60 °C	32 kW
RGMAT E 65 G60	19089	65 °C	26 kW
RGMAT E 70 G60	19091	70 °C	22 kW

ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU

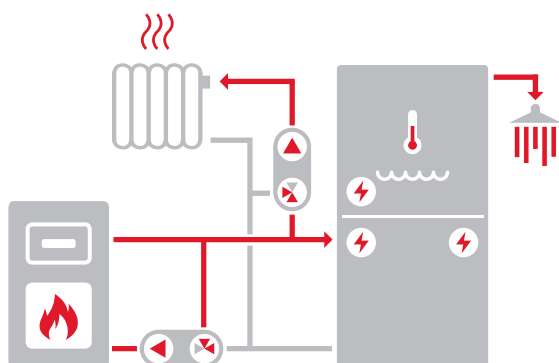

ROZMĚRY

