


ELEKTRONICKÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY

TP 18

Jednoduchý elektronický pokojový termostat s LCD displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti a aktuální stav termostatu (zapnut/vypnut). Bateriový 2×AAA.

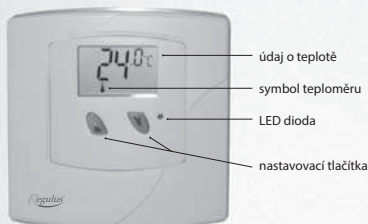


Technické údaje	TP18
Teplotní rozsah	5 - 35 °C nastavitelný
Spínací diference	~ 0,5 °C
Provozní napětí	24 - 230 V
Maximální zatížení kontaktů	5(3.5)A
Napájení kontaktů	2 × 1.5 V AAA
Krytí	IP 30
Provozní vlhkost	5 - 90 % (nekondenzující)
Kód	7355

TP 39 a TP 69

Jednoduchý elektronický pokojový termostat s LCD displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti a aktuální stav termostatu (zapnut/vypnut). Je napájen síťovým napětím 230 V (k provozu není potřeba baterií).

TP 39 je ovládán kolečkem, TP 69 tlačítky.

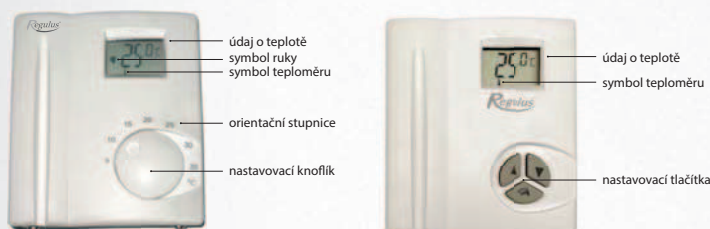

Technické údaje	TP39	TP 69
Teplotní rozsah	5 - 35 °C nastavitelný	5 - 35 °C nastavitelný
Spínací diference	~ 0,5 °C	~ 0,5 °C
Provozní napětí	230 V /50 Hz	230 V /50 Hz
Maximální zatížení kontaktů	16(3) A	16(3) A
Napájení kontaktů	230 V	230 V
Krytí	IP 20	IP 20
Provozní vlhkost	5 - 90 % (nekondenzující)	5 - 90 % (nekondenzující)
Kód	6299	11583

TZ 33

Zásuvkový elektronický termostat s LCD displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti a aktuální stav termostatu (zapnut/vypnut). LED dioda pod displejem ukazuje aktuální stav elektrické zásuvky (sepnuta - rozepnuta). Je napájen síťovým napětím 230 V (k provozu není potřeba baterií).



Technické údaje	TZ33
Teplotní rozsah	5 - 35 °C nastavitelný
Spínací diference	~ 0,5 °C
Provozní napětí	230 V /50 Hz
Maximální zatížení kontaktů	16(3) A
Napájení kontaktů	230 V
Krytí	IP 20
Provozní vlhkost	5 - 90 % (nekondenzující)
Objednací kód	6 295

TZT 63

Zásuvkový elektronický termostat s časovým spínačem a protizámrazovou ochranou. Časový spínač umožňuje pomocí jednoho stisku tlačítka zapnout zásuvku bez ohledu na nastavenou teplotu termostatu na předem nastavený časový interval v rozsahu 15 minut - 5 hodin. Poté se automaticky vrátí do režimu termostatu. Přehledný LCD displej zobrazuje teplotu prostředí, aktuální stav termostatu (zapnut/vypnut) nebo odpočítávaný časový interval. Je napájen síťovým napětím 230 V (k provozu není potřeba baterií).



Technické údaje	TZT63
Teplotní rozsah	5 - 35 °C nastavitelný
Spínací diference	~ 0,5 °C
Provozní napětí	230 V /50 Hz
Maximální zatížení kontaktů	16(3) A
Napájení kontaktů	230 V
Krytí	IP 20
Provozní vlhkost	5 - 95 % (nekondenzující)
Objednací kód	8 269

Pokojevé termostaty

Úsporné řešení pro vaše topení