


Plnicí vozík s výkonným čerpadlem k odbornému naplnění a odvzdušnění uzavřených systémů jako solárních soustav, podlahového a stěnového topení.

OBJEDNACÍ KÓD – 9561

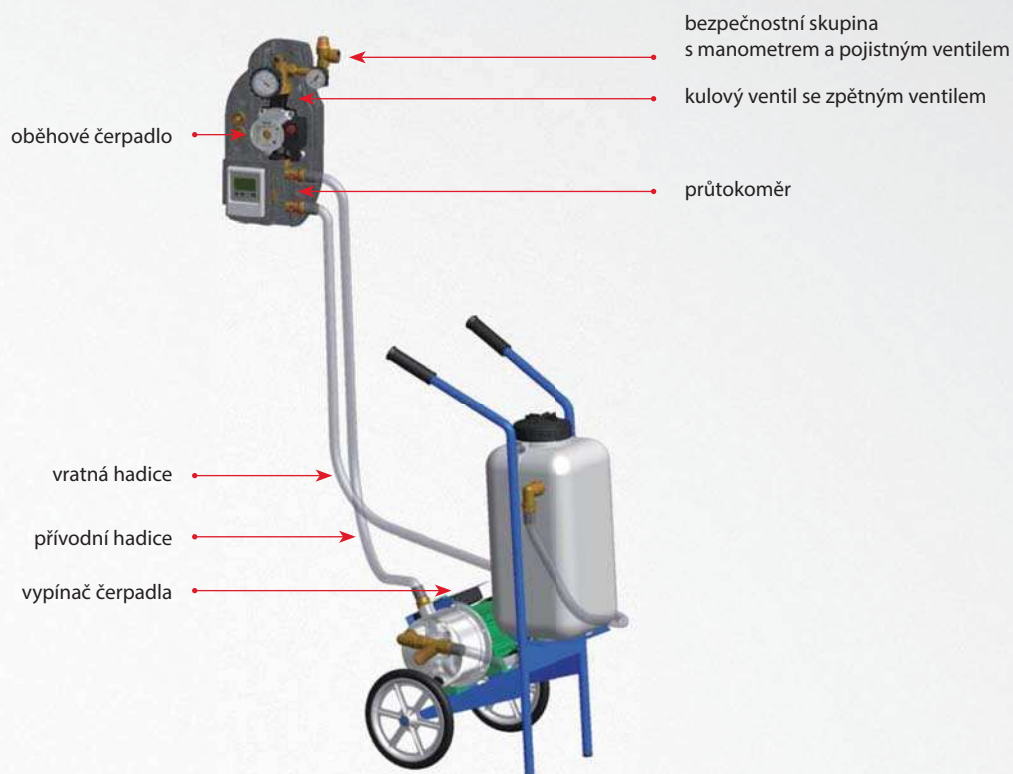

Výhody plnicího vozíku

- ✓ výkonné čerpadlo - příkon 1,1 kW, max. průtok 60 l/min, max. pracovní tlak 5 bar
- ✓ těleso čerpadla z ušlechtilé nerezové oceli
- ✓ vypínač v provedení odolném proti postříkání
- ✓ bezúdržbový motor s rozběhovým kondenzátorem s ochranou proti tepelnému přetížení
- ✓ připojení průhlednými tlakovými hadicemi umožňující vizuální kontrolu
- ✓ kulové uzavírací kohouty na koncích hadic k čistému a bezpečnému připojení
- ✓ filtr pro odstranění nečistot v systému

Technické údaje

Elektromotor	230 V / 1,1 kW
Krytí	IP44
Maximální výtlačná výška	50 m
Maximální dopravované množství	60 l/min
Maximální tlak	5 bar
Maximální sací výška	9 m
Maximální teplota kapaliny	35 °C
Délka napájecího kabelu	1,5 m
Hmotnost bez kapaliny	16 kg