

## Kombinovaná akumulční nádrž HSK 1000 P

**HSK 1000 P**

**HSK 1000 P s izolací**


### Základní charakteristika

Použití	akumulace tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody (dále TV)
Popis	kombinovaná akumulční nádrž s přípravou TV v integrovaném nerezovém výměníku, opatřená těsným dělicím plechem, který zvyšuje sezónní topný faktor tepelného čerpadla
Pracovní kapalina	voda (výměník TV) voda, směs voda-glykol (max. 1:1) nebo směs voda-glycerin (max. 2:1) (akumulační nádrž)

### Objednací kód

Nádrž	<b>14555</b>
Izolace	<b>18843</b>

### Energetické parametry [dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013]

	<b>HSK 1000 P s izolací</b>
Třída energetické účinnosti	neudává se
Statická ztráta	129 W
Užitný objem	925 l

### Technické údaje

Celkový objem nádrže	925 l
Objem kapaliny v nádrži	904 l
Objem kapaliny nad dělicím plechem	314 l
Objem kapaliny pod dělicím plechem	590 l
Objem výměníku TV nad dělicím plechem	21 l
Plocha výměníku TV nad dělicím plechem	6 m <sup>2</sup>
Max. provozní teplota v nádrži	95 °C
Max. provozní teplota ve výměníku TV	95 °C
Max. provozní tlak v nádrži	4 bar
Max. provozní tlak ve výměníku TV	10 bar

### Materiál nádrže

Materiál nádrže	S235JR
Materiál výměníku TV	AISI 316 L

### Materiál izolace

Izolace pláště nádrže	flís
Vnější povrch izolace pláště	tvrdý polystyren
Izolace dna a vrchní části nádrže	flís

### Rozměry, klopná výška, tloušťky izolací a hmotnost

Průměr nádrže	800 mm
Průměr nádrže s izolací	1000 mm
Celková výška nádrže	2080 mm
Klopná výška bez izolace	2120 mm
Tloušťka izolace pláště nádrže	100 mm
Tloušťka izolace dna nádrže	50 mm
Tloušťka izolace vrchní části nádrže	120 mm
Hmotnost prázdné nádrže bez izolace	130 kg

## Kombinovaná akumulční nádrž HSK 1000 P


### Příslušenství

Elektrické topné těleso (typy)	ETT-C, P, M
Max. délka / výkon topného tělesa	4x 755 mm / 9 kW

### Objem dodané teplé vody (ohřev z 10 °C na 40 °C)

Ohřívání objem	celý			celý			nad dělicím plechem			celý			celý			nad dělicím plechem			celý		
Teplota v nádrži	50 °C			50 °C			50 °C			60 °C			60 °C			60 °C			80 °C		
Dohřev	10 kW			bez dohřevu			10 kW			10 kW			bez dohřevu			10 kW			bez dohřevu		
Průtok [l/min]	8	12	20	8	12	20	8	12	20	8	12	20	8	12	20	8	12	20	8	12	20
<b>Objem teplé vody [l]</b>	<b>342</b>	<b>303</b>	<b>238</b>	<b>277</b>	<b>243</b>	<b>146</b>	<b>209</b>	<b>178</b>	<b>114</b>	<b>1086</b>	<b>672</b>	<b>698</b>	<b>592</b>	<b>523</b>	<b>546</b>	<b>394</b>	<b>281</b>	<b>264</b>	<b>993</b>	<b>948</b>	<b>844</b>


### Graf tlakové ztráty výměníku TV

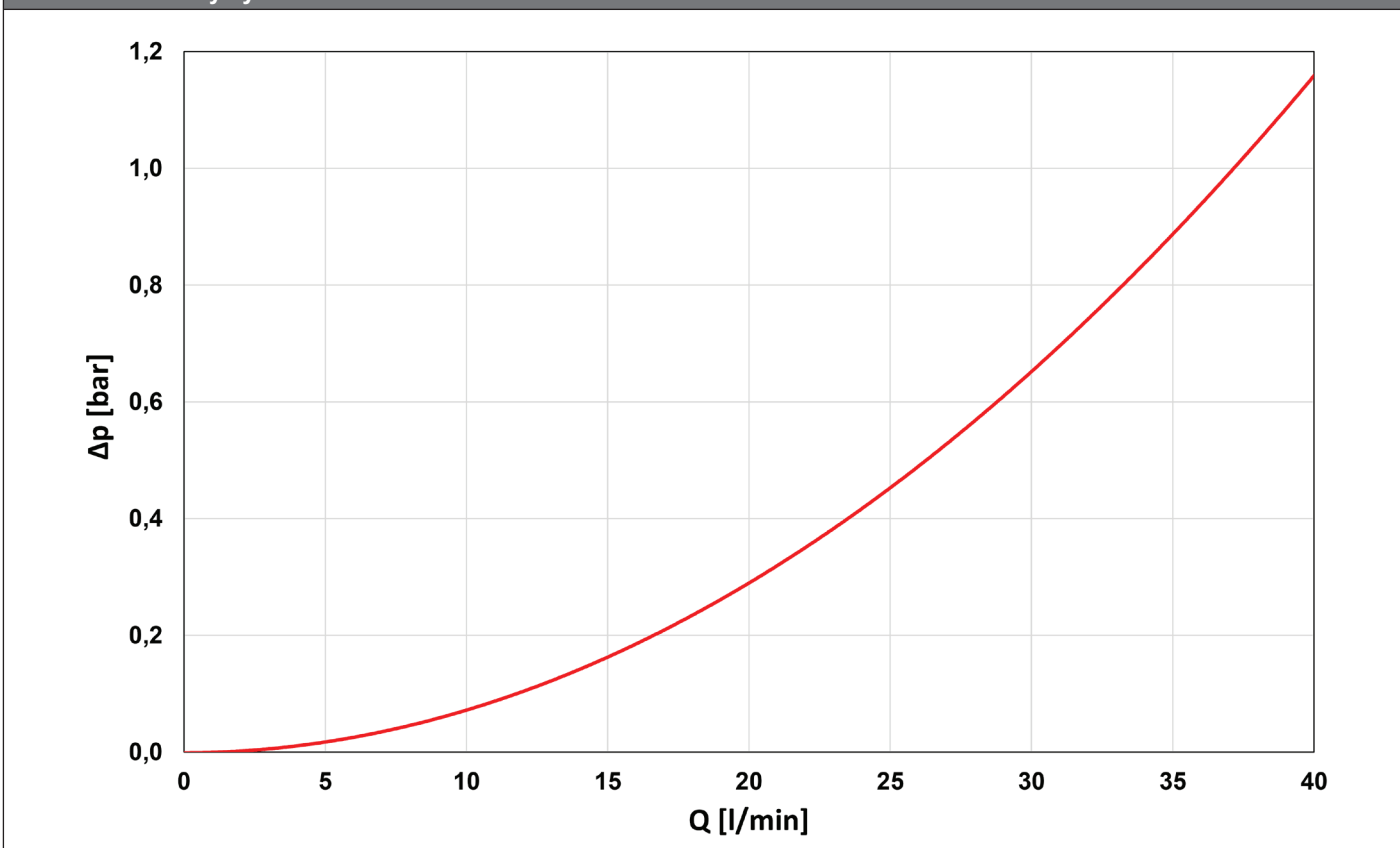

## Kombinovaná akumulční nádrž HSK 1000 P

### Rozměrové schéma

Klopná výška bez izolace 2120 mm

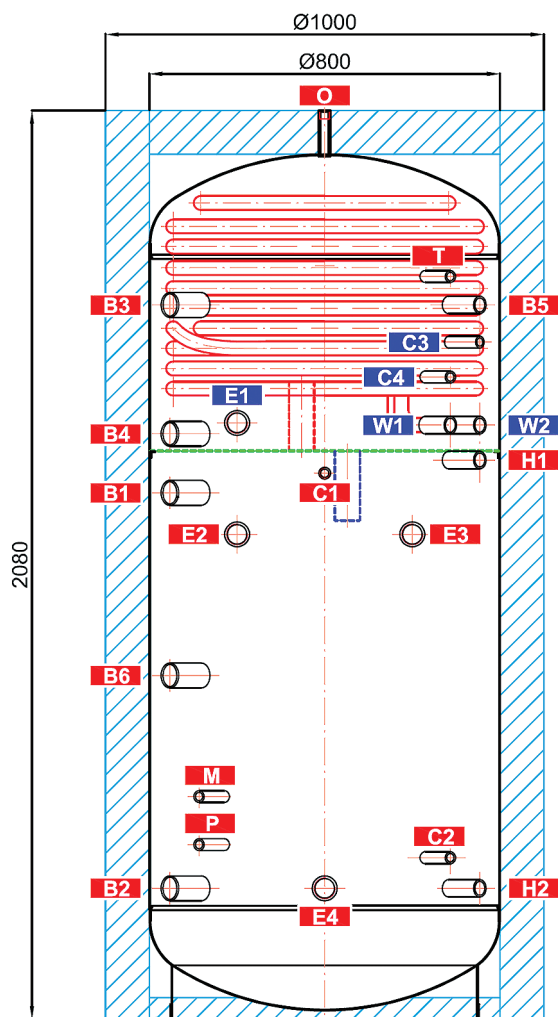

### NÁVARKY

ozn.	popisy	připojení	výška [mm]
<b>Zdroje tepla</b>			
B1	Přívodní od zdroje tepla	G 6/4" F	1205
B2	Vratná do zdroje tepla	G 6/4" F	300
B3	Přívodní od zdroje tepla	G 6/4" F	1635
B4	Vratná do zdroje tepla	G 6/4" F	1340
B5	Přívodní od zdroje tepla	G 1" F	1635
B6	Přívodní od zdroje tepla	G 6/4" F	787
<b>Otopná soustava</b>			
H1	Přívodní do otopné soustavy	G 1" F	1280
H2	Vratná z otopné soustavy	G 1" F	300
<b>Elektrická topná tělesa</b>			
E1	Elektrické topné těleso přípravy TV	G 6/4" F	1365
E2	Elektrické topné těleso vytápění	G 6/4" F	1110
E3	Elektrické topné těleso vytápění	G 6/4" F	1110
E4	Elektrické topné těleso pro FV elektrárnu	G 6/4" F	300
<b>Příprava teplé vody</b>			
W1	Studená voda	G 1" M	1360
W2	Teplá voda	G 1" M	1360
<b>Regulace a zabezpečení</b>			
C1	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1250
C2	Teplotní čidlo	G 1/2" F	370
C3	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1550
C4	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1470
T	Teploměr	G 1/2" F	1700
M	Tlakoměr	G 1/2" F	510
P	Pojistný ventil	G 1/2" F	400
<b>Odvzdušnění</b>			
O	Odvzdušňovací ventil	G 1/2" F	2080