



Počet	Popis
1	<p>SQE 3-65</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní č.: 96510159</p> <p>Článekové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plovoucí“ oběžná kola, přičemž každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika.</p> <p>Čerpadlo se vyznačuje měkkým rozběhem a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání.</p> <p>Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem z permanentního magnetu zajišťující optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je opatřen vyměnitelnou kabelovou vidlicí.</p> <p>Kapalina: Čerpaná kapalina: Voda Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 35 °C Vybraná teplota kapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³</p> <p>Techn.: Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: 10700 ot/min Jmenovitý průtok: 3 m³/h Jmen. dopravní výška: 70 m Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiály: Čerpadlo: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Oběžné kolo: Kompozit ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Motor: Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalace: Maximální provozní tlak: 15 bar Výtlačné hrdlo: Rp1 1/4 Min. průměr vrtu: 76 mm</p> <p>Elektrické údaje: Typ motoru: MSE3 Příkon - P1: 1.55 kW Jmenovitý výkon - P2: 1.15 kW Napájecí vstup P3: 1.1 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz</p>

Počet	Popis
	Jmenovité napětí: 1 x 200-240 V
	Jmenovitý el. proud: 8.4 A
	Účinnost: 1.00
	Jmenovité otáčky: 10700 ot/min
	Typ spínání (DOL, SD): Přímé spínání
	Krytí (IEC 34-5): IP68
	Třída izolace (IEC 85): F
	Délka kabelu: 1.5 m
	Výr.č. motoru: 96160855
	Jiné:
	Čistá hmotnost: 5.04 kg
	Hrubá hmotnost: 5.76 kg
	Přepravní objem: 0.01 m ³
	Dánské číslo VVS: 388443465
	Švédské číslo RSK: 5853378
	Země původu: MX
	Číslo tarifu: 84137029

96510159 SQE 3-65 50 Hz

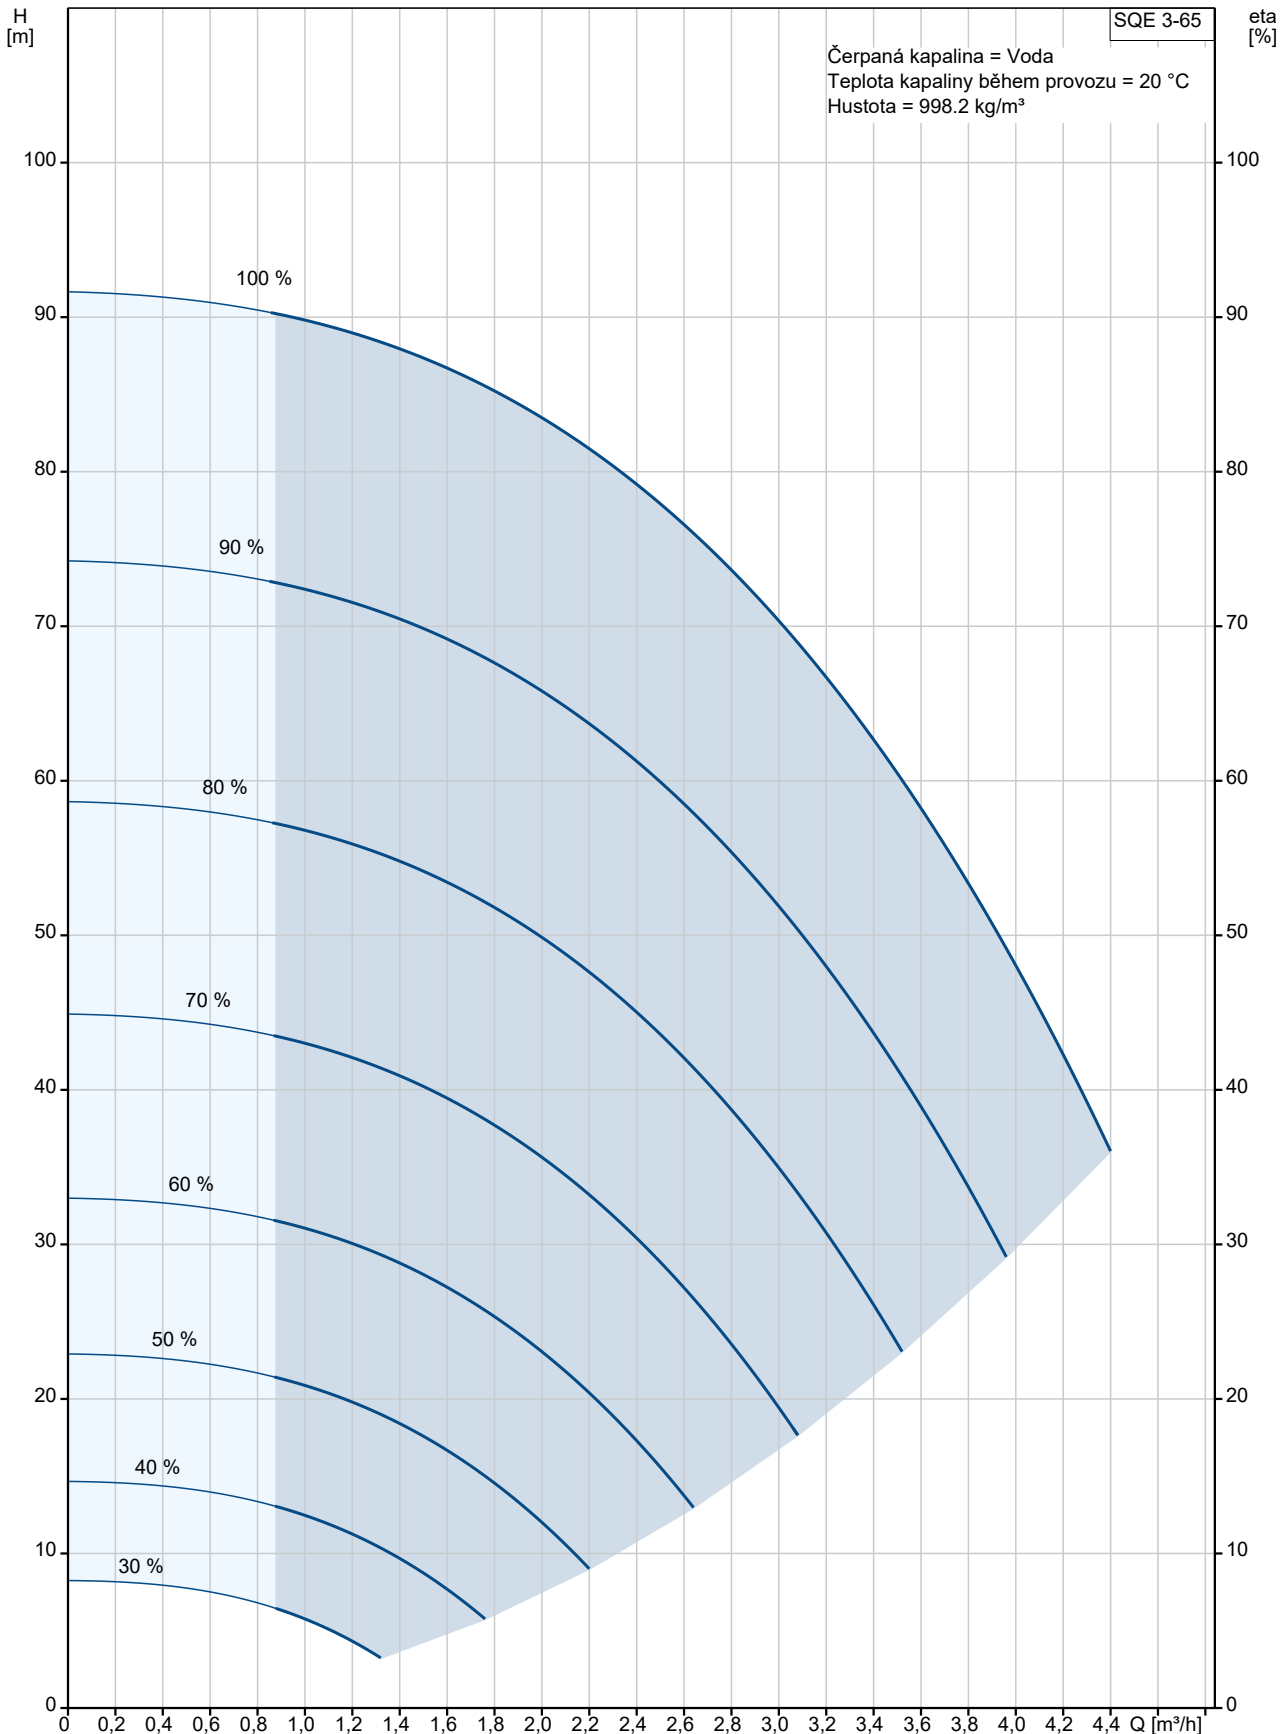

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	SQE 3-65
Objednací číslo:	96510159
EAN kód:::	5700396502571
Cena:	EUR 1553
Techn.:	
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla:	10700 ot/min
Jmenovitý průtok:	3 m ³ /h
Jmen. dopravní výška:	70 m
Stupně:	5
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Toleranční pásmo křivky:	ISO9906:2012 3B
Výr.č. čerpadla:	96080397
Model:	B
Ventil:	Se zabudovanou zpět. klapkou
Materiály:	
Čerpadlo:	Stainless steel
Čerpadlo:	EN 1.4301
Čerpadlo:	AISI 304
Oběžné kolo:	Kompozit
Oběžné kolo:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor:	Korozivzdorná ocel
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Instalace:	
Maximální provozní tlak:	15 bar
Výtlačné hrdlo:	Rp1 1/4
Min. průměr vrtu:	76 mm
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 35 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Typ motoru:	MSE3
Příkon - P1:	1.55 kW
Jmenovitý výkon - P2:	1.15 kW
Napájecí vstup P3:	1.1 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 200-240 V
Jmenovitý el. proud:	8.4 A
Účinnost:	1.00
Jmenovité otáčky:	10700 ot/min
Typ spínání (DOL, SD):	Přímé spínání
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Třída izolace (IEC 85):	F
Zabudovaná motorová ochrana:	Y
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	1.5 m
Výr.č. motoru:	96160855
Řídící jednotky:	
CU 300/CU 301:	Komunikace s CU 300/CU 301 je možná
Jiné:	
Čistá hmotnost:	5.04 kg
Hrubá hmotnost:	5.76 kg

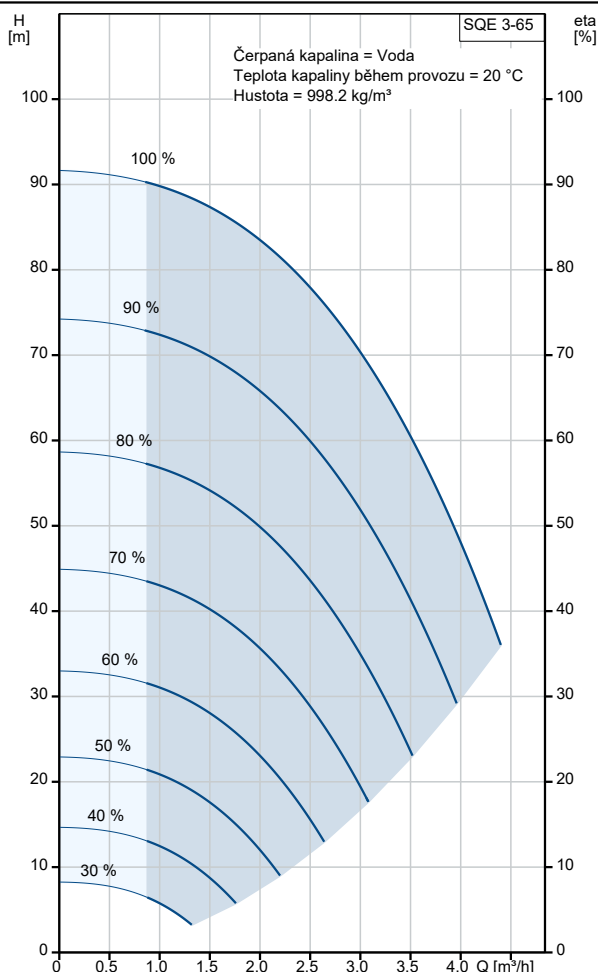



Název společnosti: Grundfos


Vypracováno:

Telefon:

Datum: 07.04.2022


Popis	Hodnota
Přepravní objem:	0.01 m ³
Prodejní region:	EU/S-AMREG/APREG
Dánské číslo VVS:	388443465
Švédské číslo RSK:	5853378
Země původu:	MX
Číslo tarifu:	84137029

96510159 SQE 3-65 50 Hz

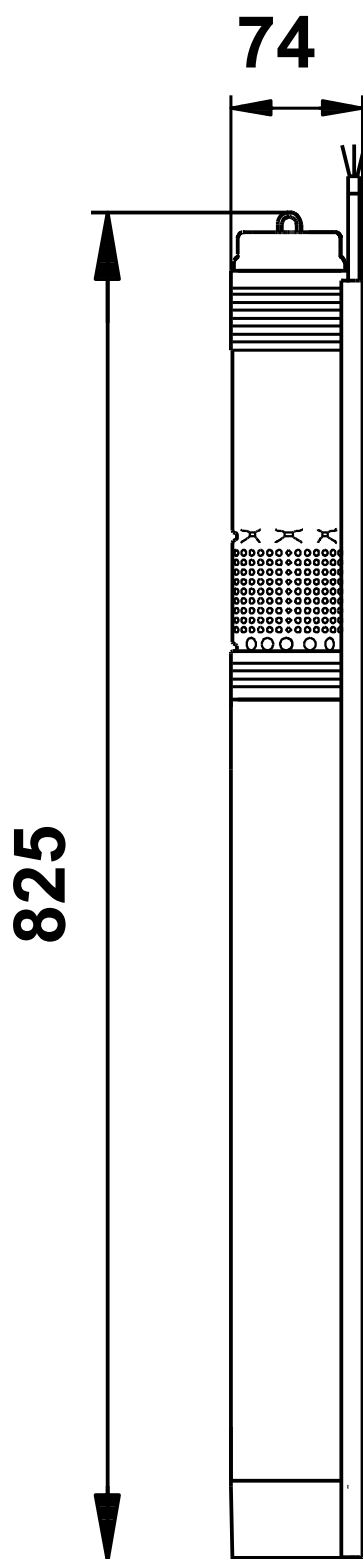

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

96510159 SQE 3-65 50 Hz

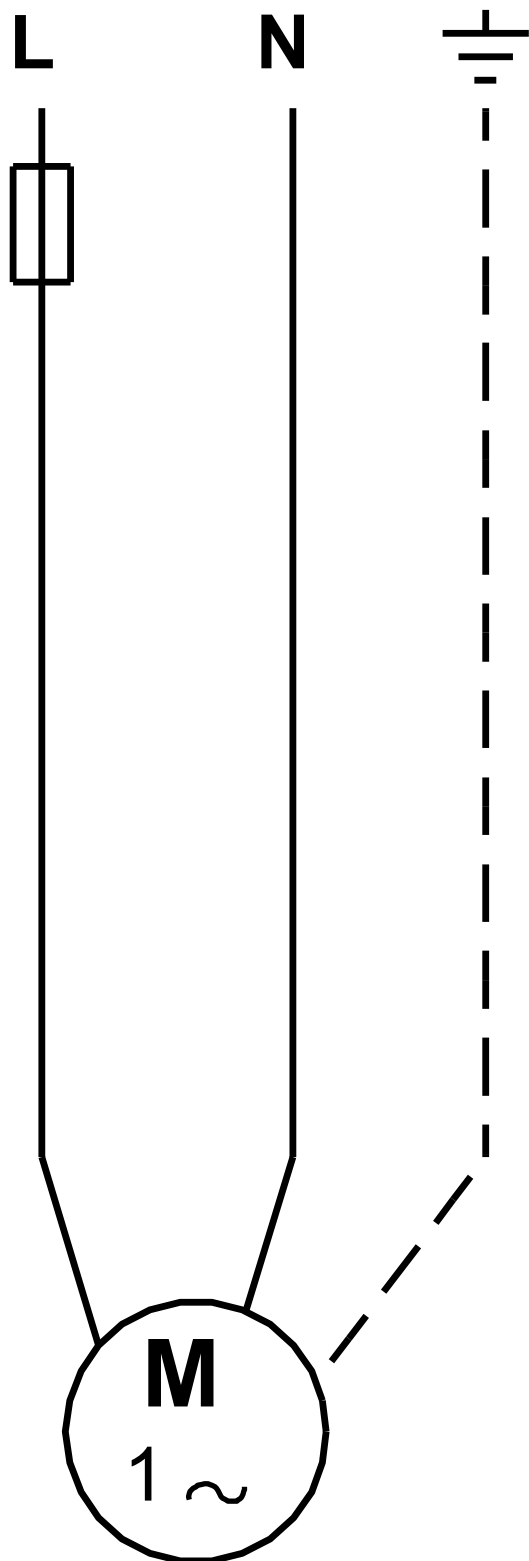

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!

Náhradní díly SQE 3-65, Výrobní č. 96510159

Vyrobené po 1249 (rok a týden výroby)

Pos	Description	Annotation	Classification Data	Part no.	Qty.	Unit
-	Čerpadlo bez motoru				1	ks
-	Sada, ventil			96427517	1	
1d	O-kroužek					
1	Těleso ventilu					
2	Miska ventilu					
3	Sedlo ventilu					
6	Ložisko					
7a	Pojistný kroužek					
39	Compression spring					
70	Vedení ventilu					
-	Sada, části podléhající opotřebení			96479870	1	
	Vstupní část					
4a	Komora, prázdná					
-	9a Komora kompl.					
	Držák těsnicího kruhu					
9c	Spodek komory					
9b	Vrchní část komory					
13	Oběžné kolo					
32	Guide vane					
45	Těsnění, kompl.					
14a	Kroužek					
64	Šroub pro zavodnění					
87	Kužel					
55	Plášť čerpadla			99062737	1	
-	Motor				1	ks
-	Sada, kabel			97778318	1	
220	Dodávka energie/síťové napájení					
-	250 Šroub					
18a	Pan head tapping screw					
250	Pan head screw					
-	Motorová kapalina			00795896	1	
	Motorová kapalina					
18a	Pan head tapping screw			99285130	2	
18a	Pan head tapping screw			99285130	2	ks